


PŁYTKA (POLE UWAGI) Z TWORZYWA SZTUCZNEGO seria PL

TYP	Oznaczenie poziome
ZASTOSOWANIE	Pole uwagi / Pas uwagi
DESIGN	Standard
MATARIAŁ	Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowyliuretan (TPU)
POWŁOKA	Matowa
WYMIARY	Podstawa: 300 mm x 300 mm Wysokość: 8 mm
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI	R11

SPOSÓB MONTAŻU






MONTAŻ Taśma dwustronna 3M
VHB
Klej dwuskładnikowy

DOSTĘPNE KOLORY

	RAL 1023
	RAL 7016
	RAL 9003
	RAL 7045

* inne kolory dostępne na
zamówienie

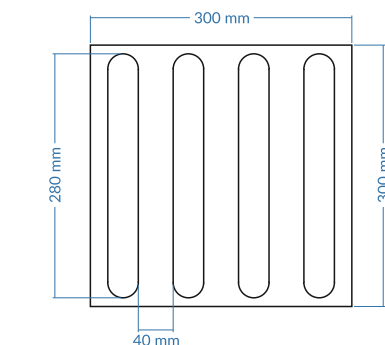

OPIS

Płytki z tworzywa sztucznego z fakturą antypoślizgową

Wykonane zgodnie z normą ISO 23599:2019

Wykonane zgodnie z TSI PRM - Technical Specification
Accessibility for People with Reduced Mobility

CHARAKTERYSTYKA

Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, obciążenia,
zanieczyszczenia i zmienne warunki atmosferyczne,
działanie soli drogowej i innych środków chemicznych*.
Pole uwagi składa się z płytek umieszczonych najczęściej
w trzech rzędach.

ZASTOSOWANIE


Płytki tworzą pas uwagi, który montuje się między innymi
przed schodami, drzwiami, niebezpiecznymi miejscami.
Pola uwagi tworzą również skrzyżowania (pole wyboru)
dotykowych ścieżek prowadzących.
Montaż wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

GŁÓWNE MIEJSCA STOSOWANIA

Dworce kolejowe, stacje metra, urzędy, uczelnie, obiekty
kultury, obiekty sportowe, przestrzeń miejska i wiele innych.

SPOSÓB MONTAŻU

1.

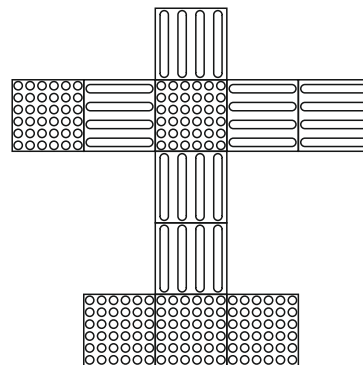

2.

